

Кол.	Описание
------	----------

1	SOLOLIFT2 WC-1
---	-----------------------



Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната.

Продуктов номер: [97775314](#)

Sololift2 WC-1 е малка компактна автоматична подемна станция, подходяща за изпомпване на отпадъчни води от места в частни жилища, когато отпадъчните води не могат да се отвеждат директно в канализацията гравитачно чрез естествен наклон.

Sololift2 WC-1 е подходящ за изпомпване на отпадъчни води от тоалетни, които съдържат тоалетна хартия и фекалии, с допълнителна връзка на капака примерно към умивалник.

Изпомпването на течности, съдържащи други материали, може да предизвика повреди и да ограничи обхвата на нашата гаранция.

Sololift2 WC-1 обикновено се използва за отводняване на:

- тоалетни и умивалници в сутерени под нивото на канализацията, във връзка с реновация или модернизация на съществуващи сгради, когато мястото е отдалечено от главната канализационна тръба, така че не може да се осигури естествена денивелация.

Компактната подемна станция е оборудвана с

- Кабел със или без щепсел (вижте техническите данни)
- Възможност за хоризонтално или вертикално свързване на конектора за изходния маркуч с няколко адаптера за тръби с Ø22-40mm
- Вграден възвратен клапан
- Сух моторен блок с голям капацитет, включващ термична защита, ключ за ниво и контролер
- Маркуч за свързване на тоалетна DN100
- Гъвкави връзки за вход (с регулиране по височина) на тръби Ø36 или 40
- Гнездо (слот) за платка за аларма със зумер (аксесоар)
- Ръчна функция против задръстване и отделна връзка за дрениране при поддръжка
- Вентилационен клапан със защита от преливане
- Фиксиращи скоби против повдигане

Конструкция съобразно EN12050-3 и инспекция на производството от външен институт, с уникални характеристики, фокусирани върху бърз монтаж, дълготрайна експлоатация и лесно почистване.

Забележка: Адаптерът на изхода може да се монтира вертикално или хоризонтално. Вертикалният монтаж увеличава дебита (вижте брошурата с технически данни и кривите)

Течност:

Работен флуид: Всеки нютон флуид

Maximum liquid temperature: 50 °C

Плътност: 998.2 kg/m³

Технически:

Одобрения върху табелката: CE,TR,VDEEMV,VDE,MORO

Толеранс на характеристиката: ISO9906:2012 3B

Материали:

Резервоар: Пластмаса

Инсталиране:


Помпен вход: 32/36/40, DN 100

Изход на помпата: 22/25/28/32/36/40





Брой на водачите: 3X0,75MM2

Кол.	Описание
	<p>Електрич. данни:</p> <p>Входна мощност - P1: 620 W</p> <p>Основна честота: 50 Hz</p> <p>Номинално напрежение: 1 x 220-240 V</p> <p>Номинален ток: 3 A</p> <p>Cos phi - коефициент на мощност: 0.92</p> <p>Номинална скорост: 2800 rpm</p> <p>Степен на защитеност (IEC 34-5): IP44</p> <p>Изолационен клас (IEC 85): F</p> <p>Дължина на кабела: 1.2 m</p> <p>Тип на кабела: H05VV-F-3G</p> <p>Тип на кабелния куплунг: SCHUKO</p> <p>Други:</p> <p>Нето тегло: 7.52 kg</p> <p>Бруто тегло: 9.06 kg</p> <p>Датски VVS номер: 614363432</p> <p>Шведски RSK номер: 5886545</p> <p>Финландски LVI номер: 4965312</p> <p>Норвежки NRF номер: 9045714</p> <p>Страна на произход: RS</p> <p>Митнически тарифен номер: 84137021</p>


97775314 SOLOLIFT2 WC-1 50 Hz

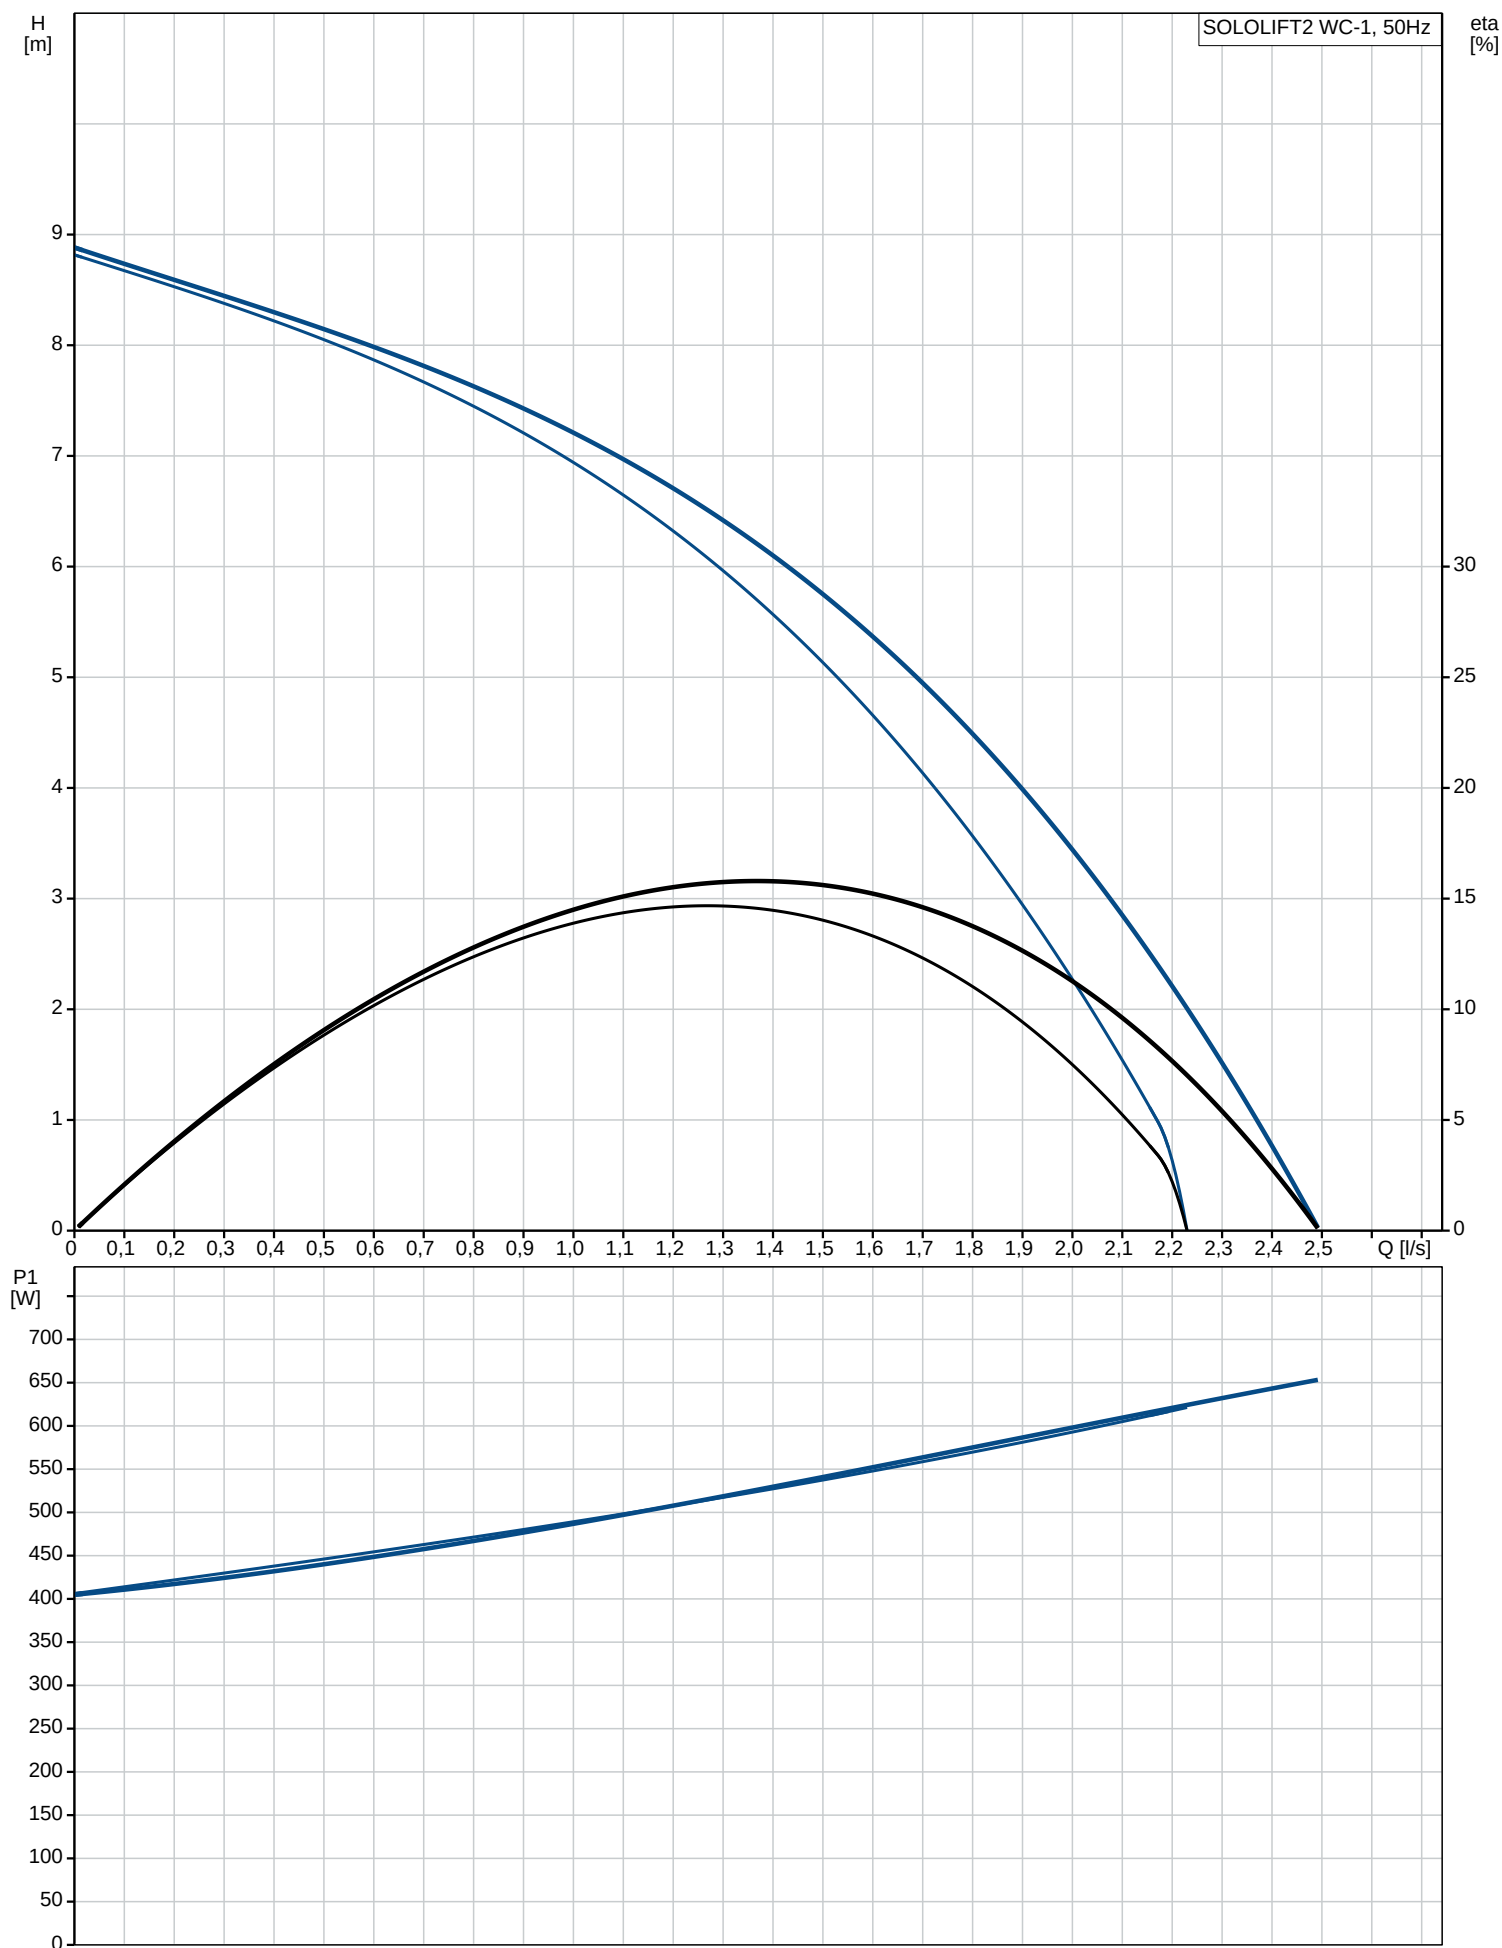

Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	SOLOLIFT2 WC-1
Продукт No.:	97775314
EAN номер:	5710624187234
Технически:	
Максимален напор:	8.5 m
Одобрения върху табелката:	CE, TR, VDEEMV, VDE, MORO
Толеранс на характеристиката:	ISO9906:2012 3B
Материали:	
Резервоар:	Пластмаса
Инсталиране:	
Помпен вход:	32/36/40, DN 100
Изход на помпата:	22/25/28/32/36/40
Брой на водачите:	3X0,75MM2
Течност:	
Работен флуид:	Всеки нютонов флуид
Maximum liquid temperature:	50 °C
Плътност:	998.2 kg/m ³
Електрич. данни:	
Входна мощност - P1:	620 W
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 220-240 V
Номинален ток:	3 A
Cos phi - коефициент на мощност:	0.92
Номинална скорост:	2800 rpm
Степен на заштитеност (IEC 34-5):	IP44
Изолационен клас (IEC 85):	F
Термична защита:	THERMIK S06-150-05
Дължина на кабела:	1.2 m
Тип на кабела:	H05VV-F-3G
Тип на кабелния куплунг:	SCHUKO
Други:	
Нето тегло:	7.52 kg
Бруто тегло:	9.06 kg
Продуктова гама:	International
Датски VVS номер:	614363432
Шведски RSK номер:	5886545
Финландски LVI номер:	4965312
Норвежки NRF номер:	9045714
Страна на произход:	RS
Митнически тарифен номер:	84137021

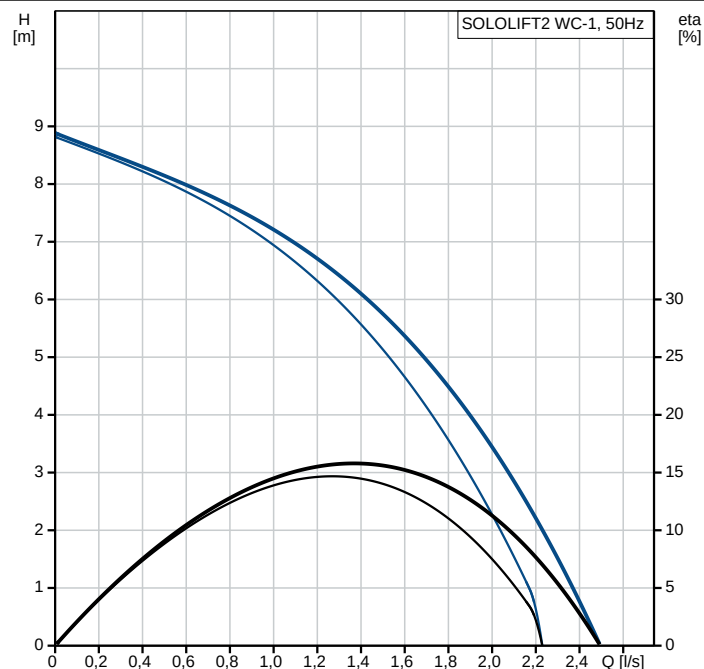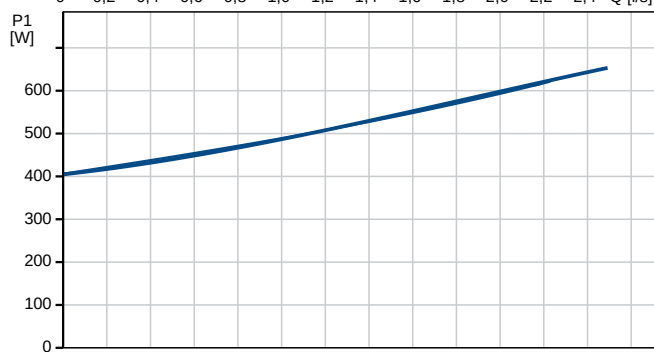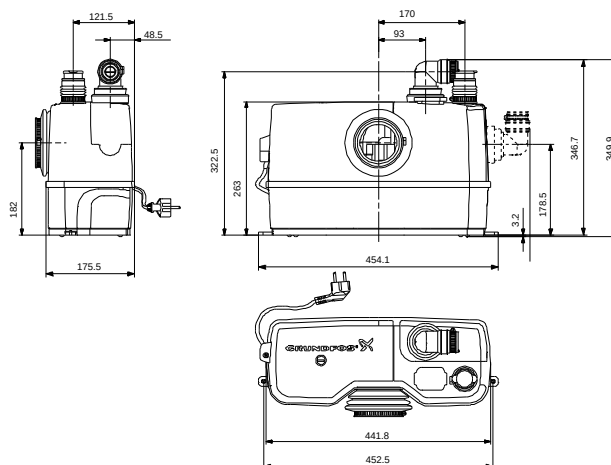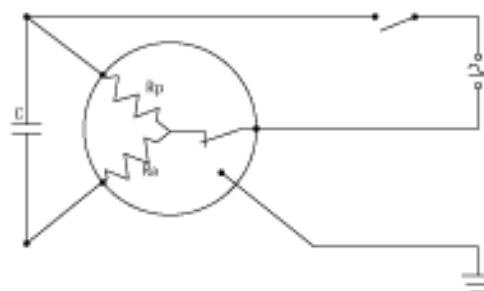

97775314 SOLOLIFT2 WC-1 50 Hz

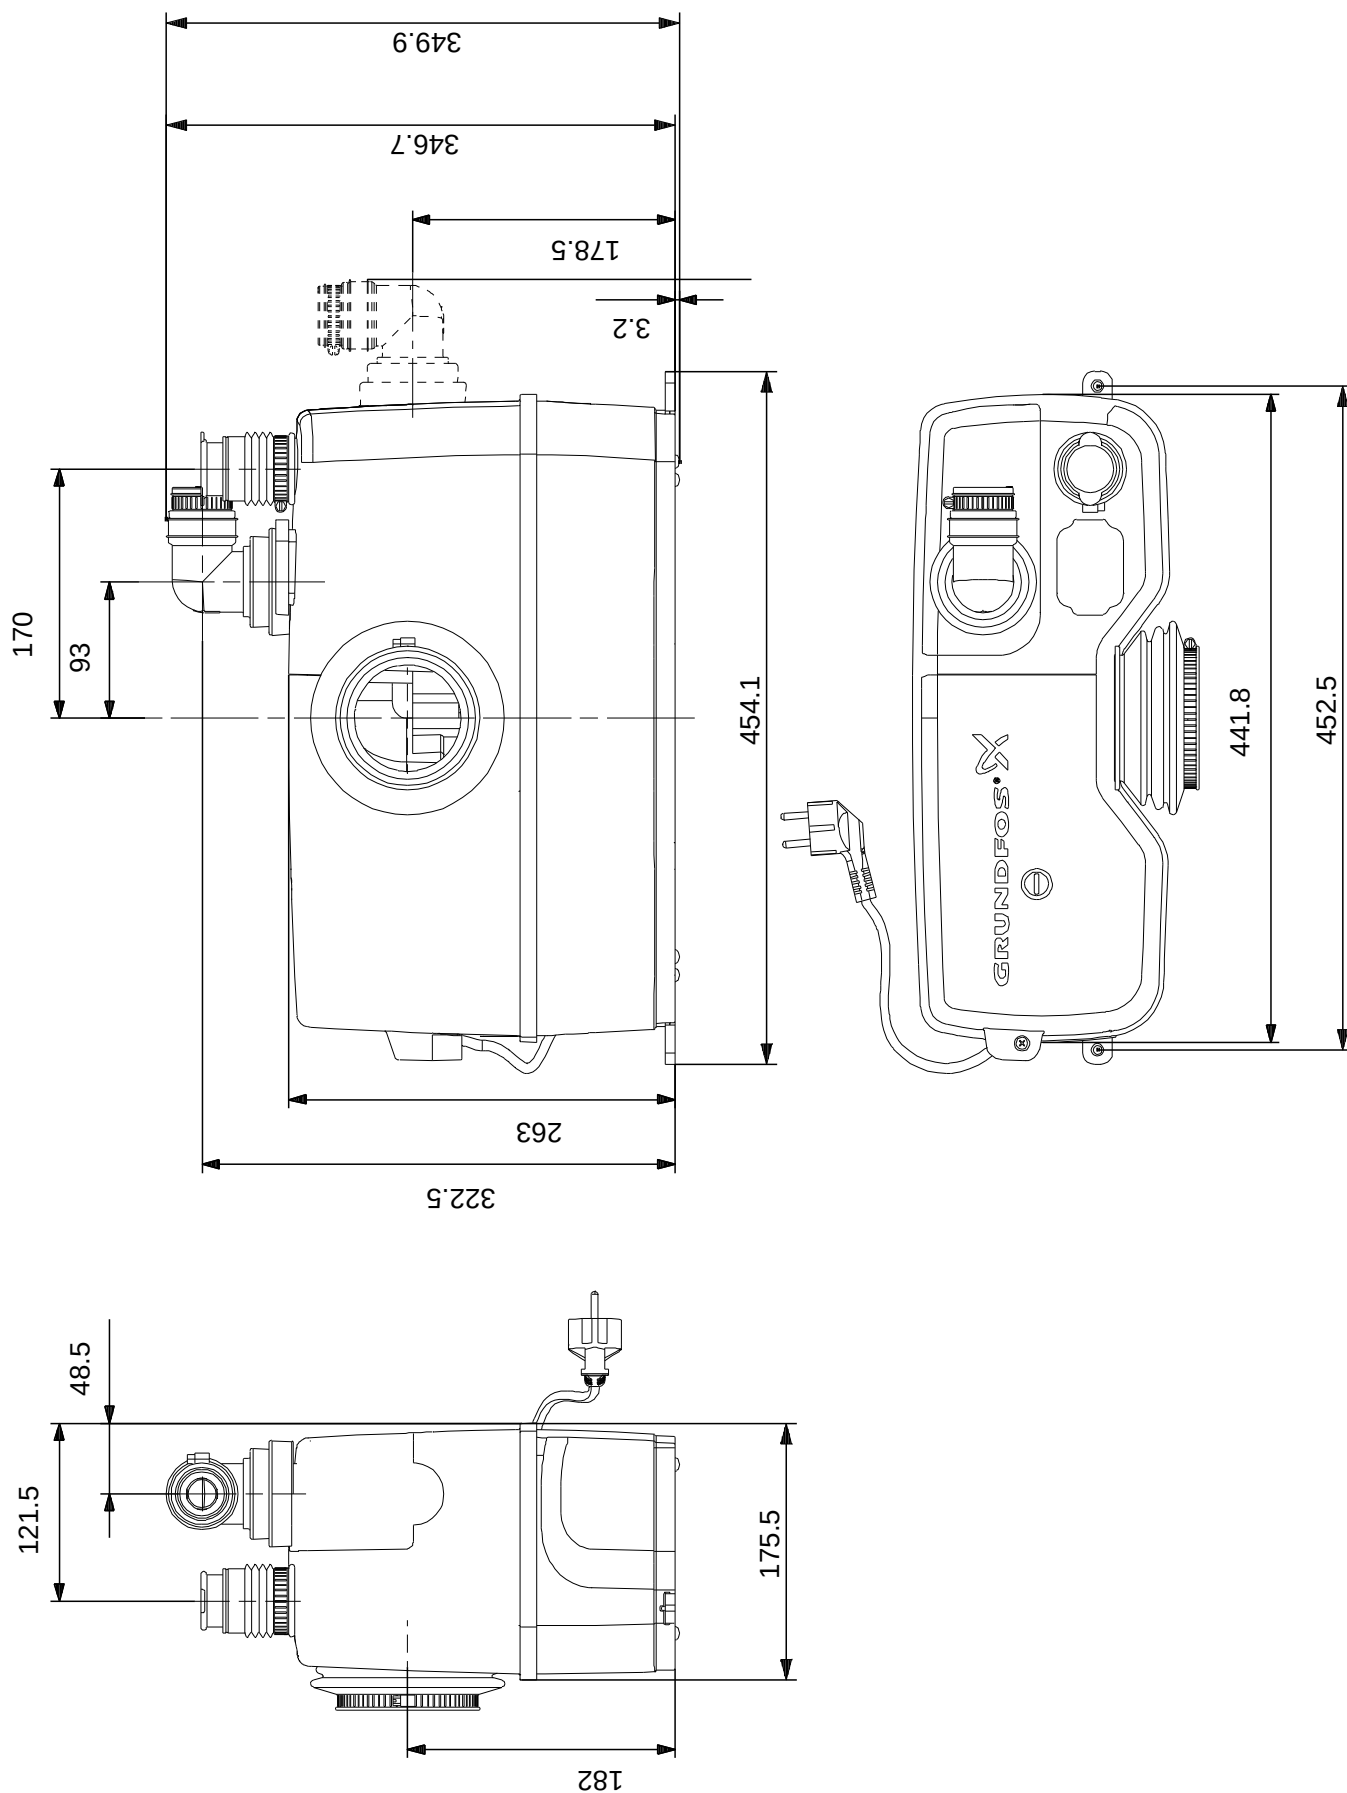

97775314 SOLOLIFT2 WC-1 50 Hz

