



Кол.	Описание
1	UPA 15-120  Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: 99553575 UPA 15-120 на Grundfos е предназначена за повишаване на налягането за битово снабдяване с питейна вода от външен източник в жилищни сгради. Помпата UPA повишава налягането на битовата вода, за да осигури нужното такова в точки като душове, кранове и други консуматори. Помпата има вход и изход с 1 inch връзки. Тя е с условно налягане в съответствие с PN 10, а разстоянието от вход до изход е 200 mm. UPA 15-120 осигурява комфорта от постоянно налягане на водата с автоматичен старт и стоп. То се постига чрез вградения ключ за поток, гарантиращ оптимален старт/стоп на помпата в съответствие с потреблението. Конструкцията е здрава и изработена от некорозиращи материали с катафорезна обработка на повърхността на чугунения корпус за осигуряване на дългосрочна работа. Помпата е тип с потопен ротор, при което помпа и мотор образуват цялостен агрегат без уплътнение на вала. Тази помпа трябва да се монтира винаги с хоризонтално разполагане на вала на мотора. Тя е с 2-полюсен асинхронен мотор с кафезен ротор с термична защита. Лагерите се смазват от работната течност. Тези конструктивни особености гарантират работа без необходимост от поддръжка. Помпата има следните одобрения CE,WEEE-UPA,MORO. Вграден ключ за поток: Автоматичен старт и стоп в съответствие с потреблението Ниско ниво на шум Лесен монтаж: компактна линейна помпа за повишаване на налягане, тип "включваш и помпи" Вграден възвратен клапан Повишена устойчивост на корозия Вградена моторна защита Контроли: Ключ за поток (Да/Не): ДА Течност: Работен флуид: Вода Диапазон на температурата на течността: 2 .. 95 °C Избрана температура на течността: 60 °C Плътност: 983.2 kg/m³ Технически: Номинален дебит: 1.33 м³/ч Номинален напор: 8.138 m Температурен клас на флуида: 95 Одобрения: CE,WEEE-UPA,MORO Материали: Помпен корпус: Чугун EN 1561 EN-GJL-150 Работно колело: Композит PP-GF30 Инсталиране:

Кол.	Описание
1	Диапазон на околната температура: 0 .. 40 °C Максимално работно налягане: 10 bar Тип връзка: G Размер на връзката: 1 inch Номинални налягания за тръбните връзки: PN 10 Разстояние между входния и изходния фланец: 200 mm Електрич. данни: Максимална входна мощност: 200 W Основна честота: 50 Hz Номинално напрежение: 1 x 230 V Максимална консумация на ток: 0.89 A Размер на кондензатора - работен: 6 µF Степен на защитеност (IEC 34-5): X2D Изолационен клас (IEC 85): F Вградена моторна защита: CONTACT Захранващ кабел: Щепсел "шуко" Други: Нетно тегло: 4.79 kg Брутно тегло: 5.45 kg Обем за доставка: 0.006 m³ Страна на произход: CN Митнически тарифен номер: 84137030

Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	UPA 15-120
Продукт No.:	99553575
EAN номер:	5713830937983
Технически:	
Скорост No:	1
Номинален дебит:	1.33 м³/ч
Номинален напор:	8.138 m
Максимален напор:	120 dm
Температурен клас на флуида:	95
Одобрения:	CE,WEEE-UPA,MORO
Материали:	
Помпен корпус:	Чугун
Помпен корпус:	EN 1561 EN-GJL-150
Работно колело:	Композит
Работно колело:	PP-GF30
Инсталиране:	
Диапазон на околната температура:	0 .. 40 °C
Максимално работно налягане:	10 bar
Тип връзка:	G
Размер на връзката:	1 inch
Номинални налягания за тръбните връзки:	PN 10
Разстояние между входния и изходния фланец:	200 mm
Течност:	
Работен флуид:	Вода
Диапазон на температурата на течността:	2 .. 95 °C
Избрана температура на течността:	60 °C
Плътност:	983.2 kg/m³
Електрич. данни:	
Максимална входна мощност:	200 W
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 230 V
Максимална консумация на ток:	0.89 A
Размер на кондензатора - работен:	6 µF
Степен на защитеност (IEC 34-5):	X2D
Изолационен клас (IEC 85):	F
Вградена моторна защита:	CONTACT
Термична защита:	вътрешна
Захранващ кабел:	Щепсел "шуко"
Контроли:	
Ключ за поток (Да/Не):	ДА
Други:	
Нетно тегло:	4.79 kg
Брутно тегло:	5.45 kg
Обем за доставка:	0.006 m³
Страна на произход:	CN
Митнически тарифен номер:	84137030

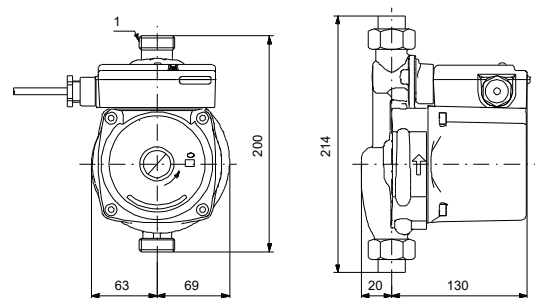

99553575 UPA 15-120 50 Hz

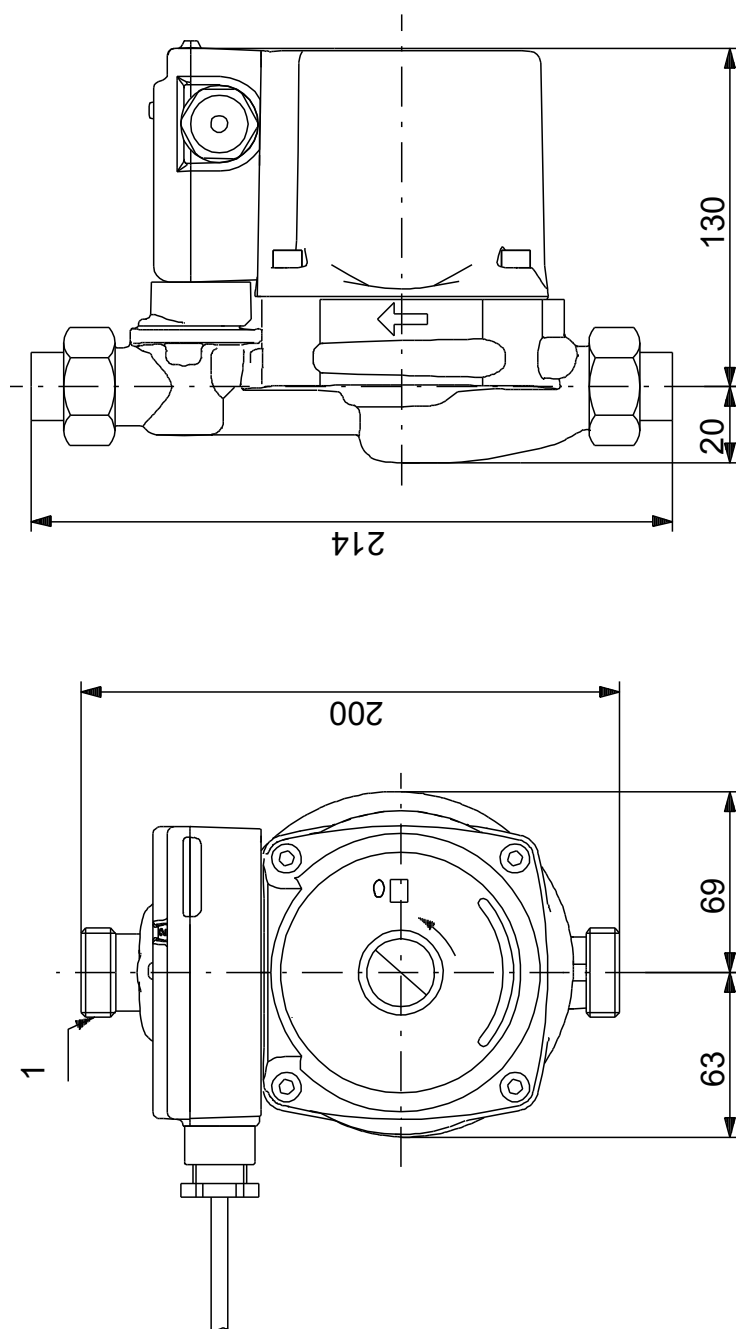

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.