Име на фирмата:
Създадено от:
Телефон:

Дата: 3.1.2021 г.

Кол.	Описание
1	**SOLOLIFT2 CWC-3**



Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната.

Продуктов номер: 97775316

Sololift2 CWC-3 е компактна автоматична подемна станция, подходяща за изпомпване на отпадни води от частни домове, където отпадните води не могат да бъдат отведени директно към канализационната система по гравитачен път.

Sololift2 CWC-3 обикновено се използва за:

• тоалетни със стенен монтаж, душ кабини и умивалници в сутерени под нивото на канализационната система във връзка с реновирането и модернизирането на съществуващи сгради, чието местоположение е далеч от главната канализационна тръба и не може да се постигне отвеждане по гравитачен път.

Изключително ниски нива на превключване за най-ниските конструкции, особено в случаите на свързване на вана или душ кабина.

Sololift2 CWC-3 е подходяща за монтаж в кухи пространства зад стенно монтирана тоалетна.

Подемната станция е подходяща само за изпомпване на отпадни води от душ кабини и умивалници, както и канални води от тоалетни, съдържащи тоалетна хартия и фекалии.

Изпомпването на течности, съдържащи други материали, може да причини повреди и да ограничи обхвата на нашата гаранция.

Компактната подемна станция е оборудвана с

- Кабел с или без щепсел (вижте техническите данни)
- Възможност за хоризонтално или вертикално закрепване на конектора за маркуч с няколко адаптера за тръби с диаметър Ø22-40mm
- вграден възвратен вентил
- Сух високопроизводителен двигател, вкл. термична защита, превключвател за ниво и контролер
- DN100 шланг за връзка към тоалетна
- Гъвкави конектори за вход (настройване на височина) за тръби Ø36 или 40
- Слот за аларма със звънец (аксесоар)
- Ръчна функция против задръстване и отделна връзка за източване с цел обслужване
- Обезвъздушаващ вентил със защита от преливане
- Подемни фиксиращи скоби

Конструкция съгласно EN12050-3 и инспекция от външен институт с уникални функции, фокусирани върху бързо инсталиране, дълготрайна работа и лесно обслужване за почистване.

Течност:

Работен флуид:	Всеки нютонов флуид
Maximum liquid temperature:	50 °C
Плътност:	998.2 kg/m³

Технически:

Одобрения върху табелката:	CE,TR,VDEEMV,VDE,MORO
Толеранс на характеристиката:	ISO9906:2012 3B

Материали:

Резервоар:	Пластмаса

Инсталиране:

Помпен вход:	32/36/40, 36/40/50, DN 100
Изход на помпата:	22/25/28/32/36/40
Брой на водачите:	3X0,75MM2

Електрич. данни:

Входна мощност - P1:	620 W
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 220-240 V
Номинален ток:	3 A
Cos phi - коефициент на мощност:	0.92
Номинална скорост:	2800 rpm

Име на фирмата:
Създадено от:
Телефон:


Дата: 3.1.2021 г.

Кол.	Описание
	Степен на зашитеност (IEC 34-5): IP44 Изолационен клас (IEC 85): F Дължина на кабела: 1.2 m Тип на кабела: H05VV-F-3G Тип на кабелния куплунг: SCHUKO Други: Нето тегло: 8.09 kg Бруто тегло: 9.69 kg Датски VVS номер: 614364632 Шведски RSK номер: 5885483 Финландски LVI номер: 4965314 Норвежки NRF номер: 9045712 Страна на произход: RS Митнически тарифен номер: 84137021

Име на фирмата:
Създадено от:
Телефон:

Дата: 3.1.2021 г.


97775316 SOLOLIFT2 CWC-3 50 Hz

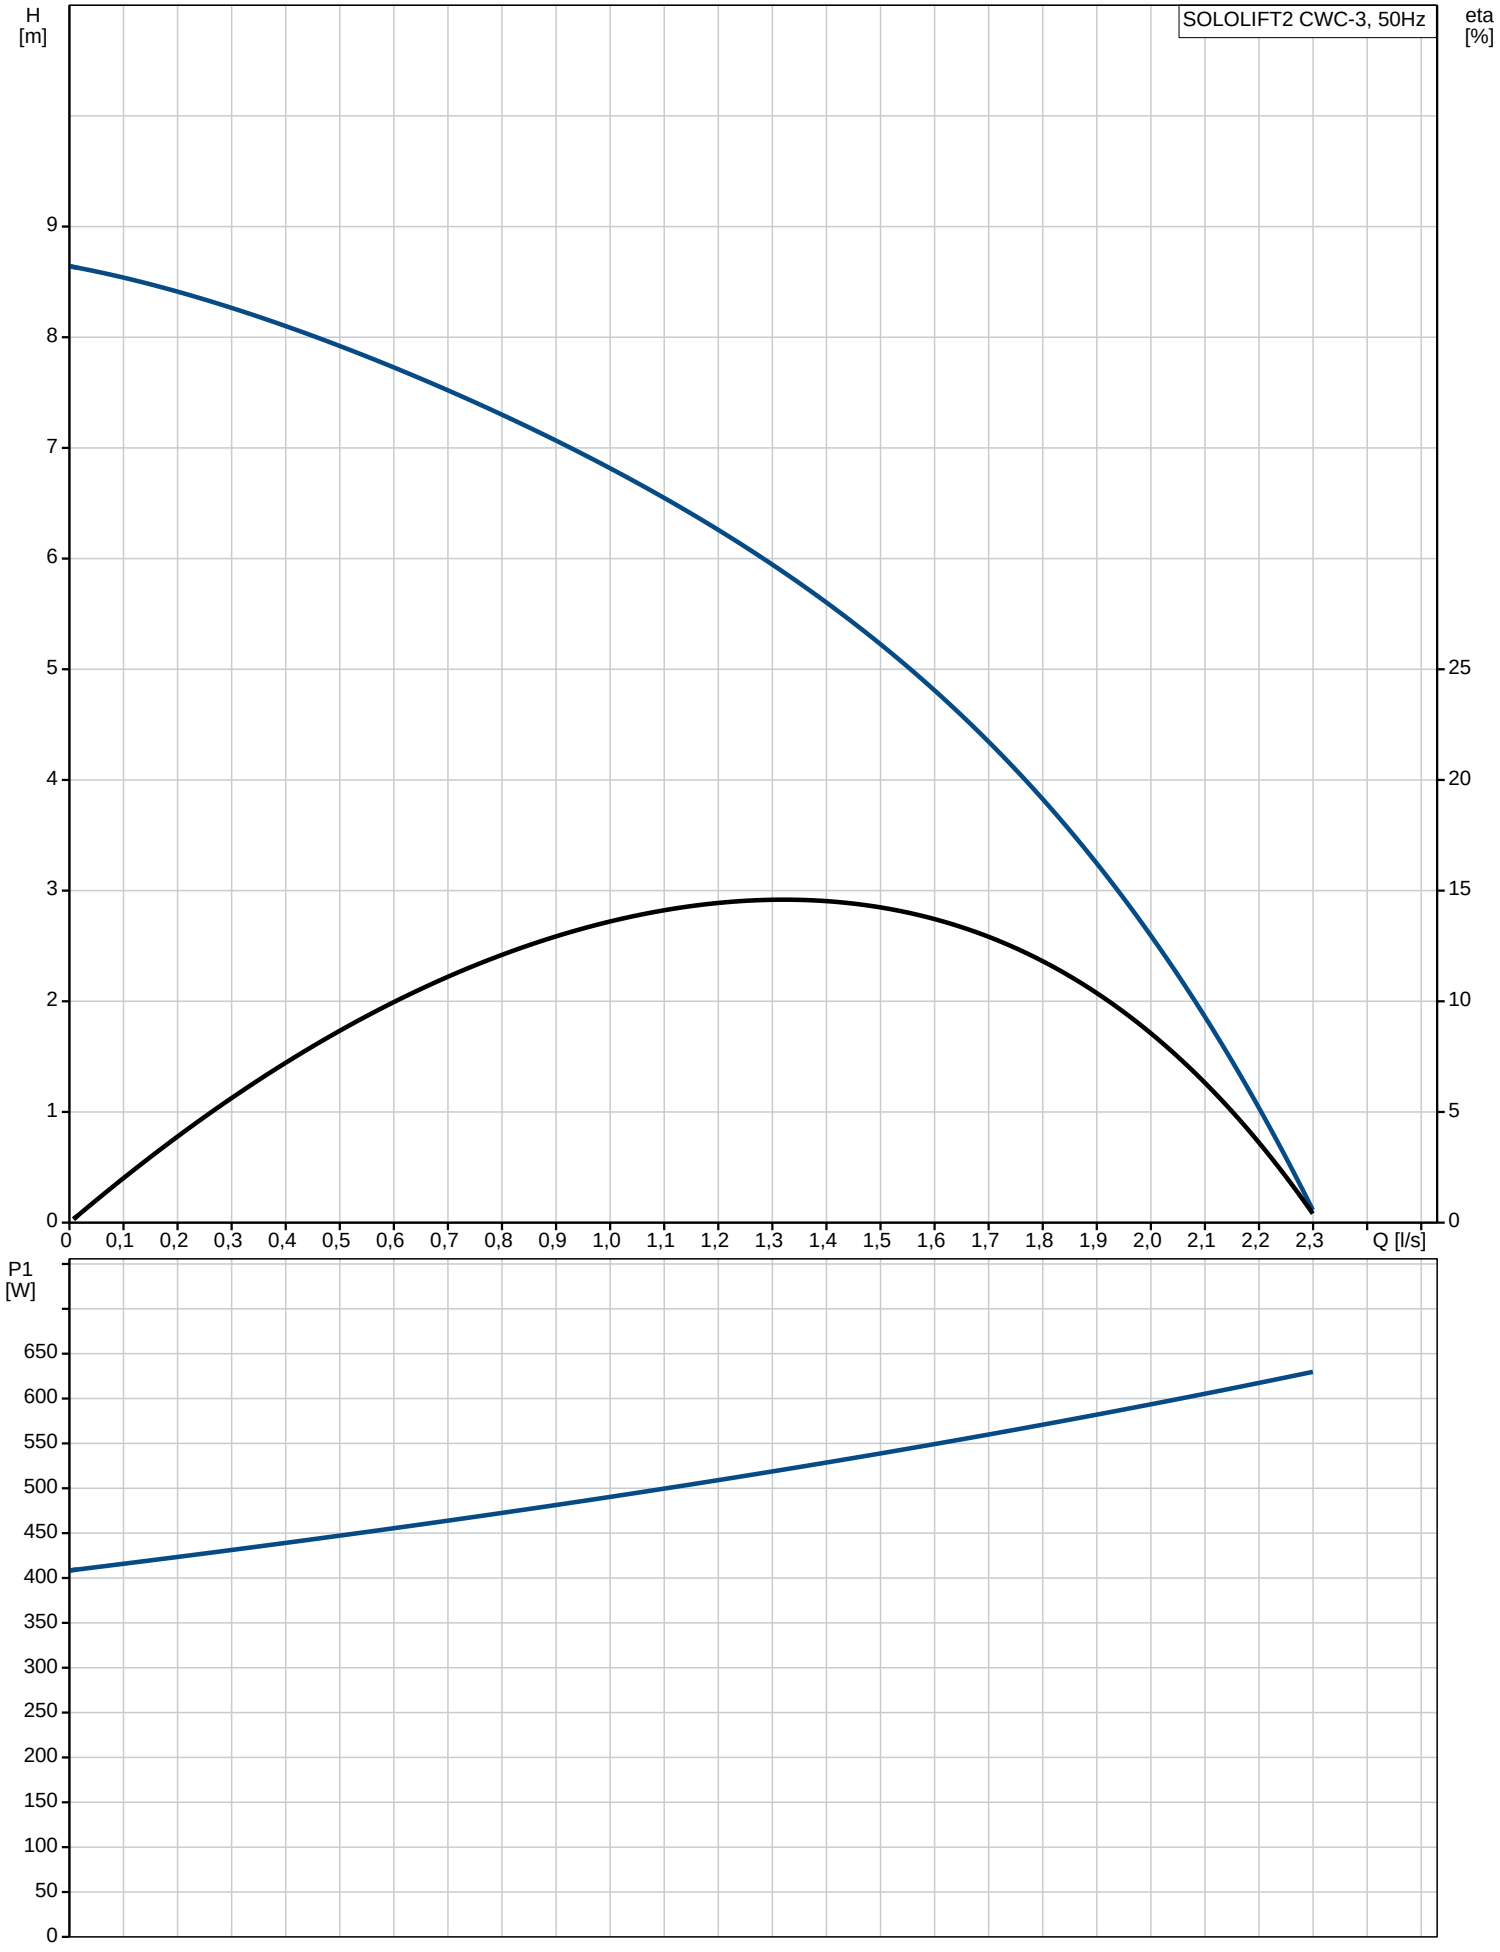



Име на фирмата:
Създадено от:
Телефон:

Дата: 3.1.2021 г.

Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	SOLOLIFT2 CWC-3
Продукт No.:	97775316
EAN номер:	5710624187258
Технически:	
Максимален напор:	8.5 m
Одобрения върху табелката:	CE,TR,VDEEMV,VDE,MORO
Толеранс на характеристиката:	ISO9906:2012 3B
Материали:	
Резервоар:	Пластмаса
Инсталиране:	
Помпен вход:	32/36/40, 36/40/50, DN 100
Изход на помпата:	22/25/28/32/36/40
Брой на водачите:	3X0,75MM2
Течност:	
Работен флуид:	Всеки нютонов флуид
Maximum liquid temperature:	50 °C
Плътност:	998.2 kg/m³
Електрич. данни:	
Входна мощност - P1:	620 W
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 220-240 V
Номинален ток:	3 A
Cos phi - коефициент на мощност:	0.92
Номинална скорост:	2800 rpm
Степен на зашитеност (IEC 34-5):	IP44
Изолационен клас (IEC 85):	F
Термична защита:	THERMIK S06-150-05
Дължина на кабела:	1.2 m
Тип на кабела:	H05VV-F-3G
Тип на кабелния куплунг:	SCHUKO
Други:	
Нето тегло:	8.09 kg
Бруто тегло:	9.69 kg
Продуктова гама:	International
Датски VVS номер:	614364632
Шведски RSK номер:	5885483
Финландски LVI номер:	4965314
Норвежки NRF номер:	9045712
Страна на произход:	RS
Митнически тарифен номер:	84137021

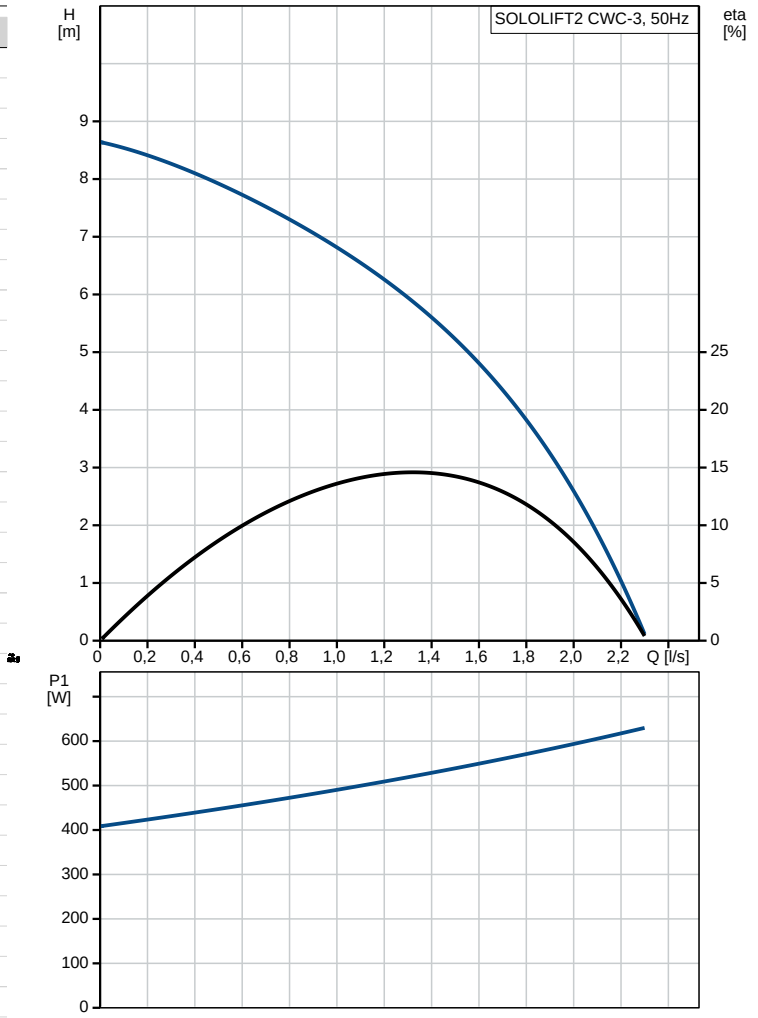

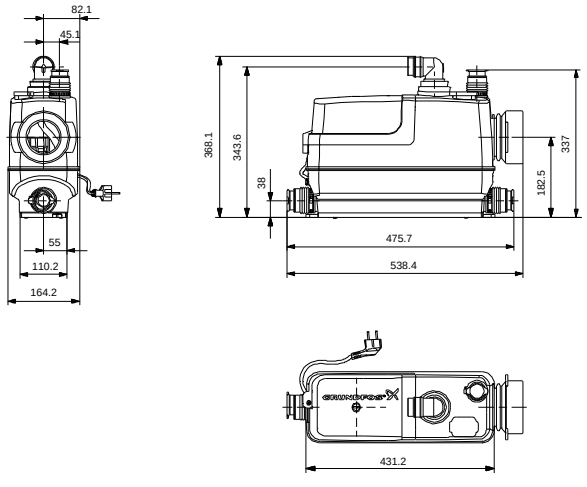


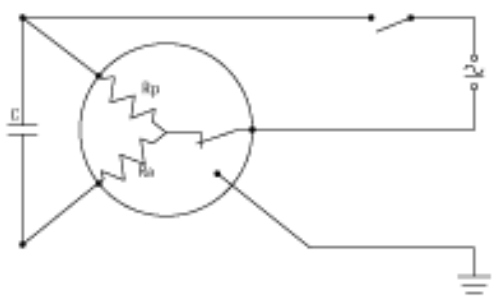



Име на фирмата:
Създадено от:
Телефон:

Дата: 3.1.2021 г.

97775316 SOLOLIFT2 CWC-3 50 Hz

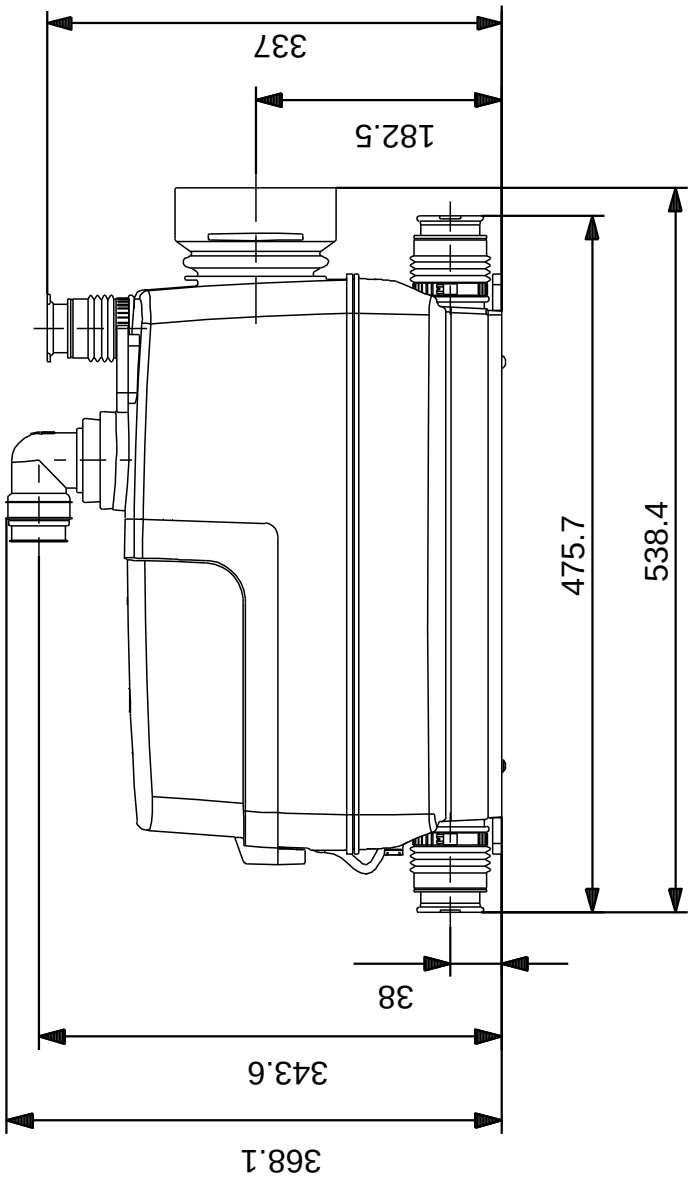

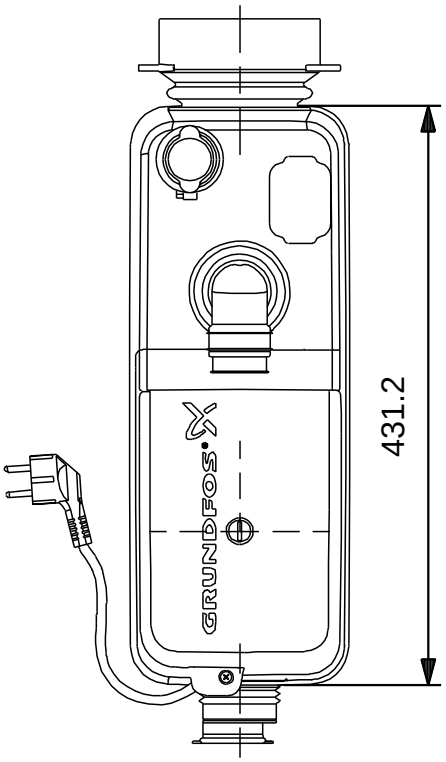

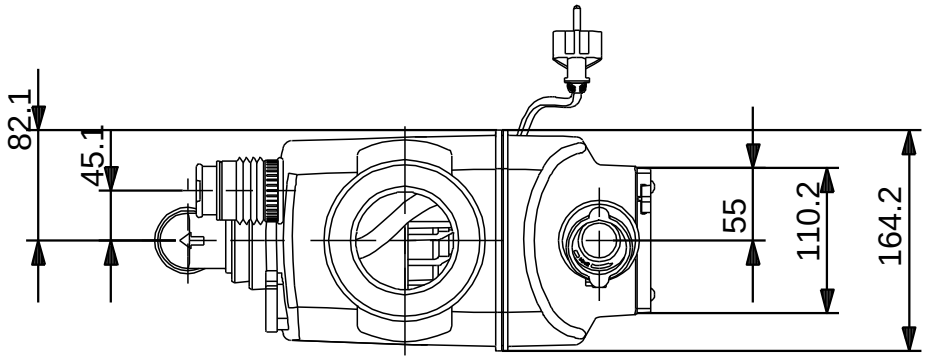


Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.

Име на фирмата:
Създадено от:
Телефон:

Дата: 3.1.2021 г.

97775316 SOLOLIFT2 CWC-3 50 Hz

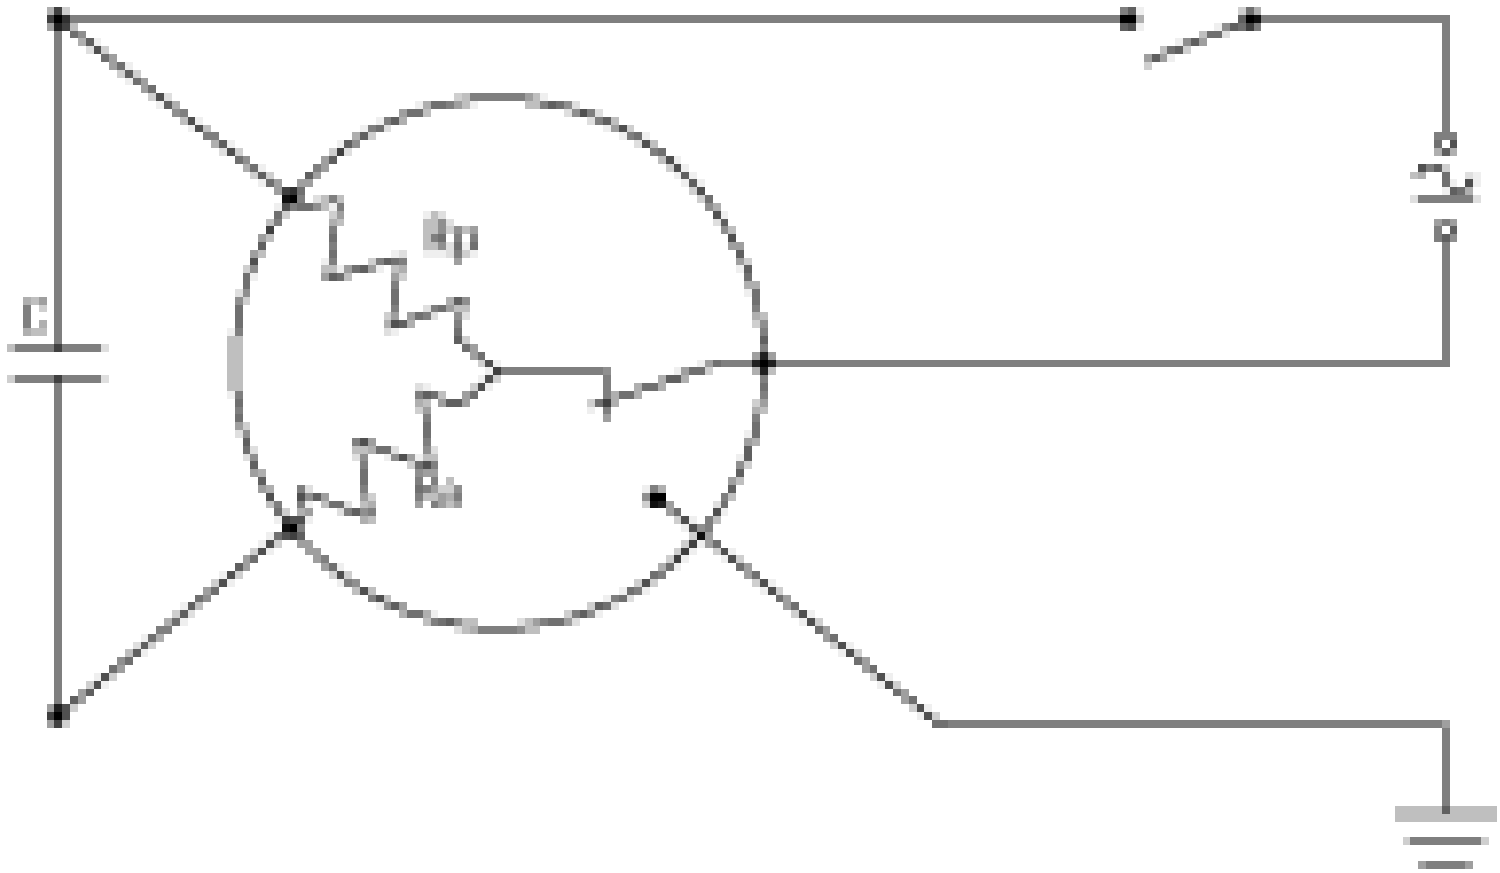

Забележка! Всички размери са в [mm], освен ако не е означено друго.